Isolmant UnderLivell

DESCRIZIONE: Prodotto composto da Isolmant Special 5 mm accoppiato sul lato inferiore a speciale tessuto per un migliore abbattimento acustico.
Da posizionare con il tessuto verso il basso

SPESSORE: Circa 6 mm.

ABBATTIMENTO ACUSTICO: ΔL_{nw} = 22 dB.
Valore certificato secondo le vigenti norme UNI.

RIGIDITA' DINAMICA: s' = 45 MN/m³.

CONDUCIBILITÀ TERMICA: λ = 0,0348 W/mK.

DIMENSIONI ROTOLO: 1,50m x 50m (h x L) = 75 m².
Prodotto battentato.

SETTORI D'IMPIEGO:
Isolmant UnderLivell è il prodotto specifico per realizzare sistemi i per l'isolamento acustico al calpestio quando il massetto di finitura è autolivellante. Le caratteristiche peculiari di densità e rigidezza, unite alla tendenza al getto in spessore ridotto (circa 3 cm) causano nei massetti autolivellanti un singolare comportamento meccanico (simile alle piastre) che rischia di risuonare danneggiando la prestazione acustica del pavimento galleggiante. IsolmantUnderLivell è lo strato resiliente ideale per l'isolamento acustico di questo specifico caso.

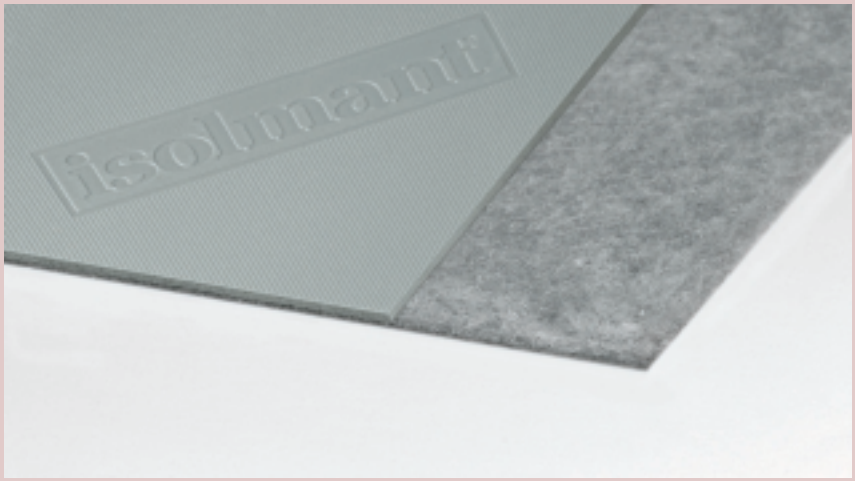

VOCE DI CAPITOLATO
Strato resiliente in polietilene reticolato fisicamente, espanso a cellule chiuse, goffrato e serigrafato sulla faccia superiore accoppiato inferiormente con speciale tessuto per migliorare la prestazione acustica. Da posizionare con il tessuto rivolto verso il basso. Densità 30 kg/m³ circa. Spessore 6 mm circa. Rigidità dinamica 45 MN/m³.

AVVERTENZA: La presente scheda tecnica non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

TECNASFALTI
Via Umbria, 8 - 20098 S. Giuliano Mil.se (Mi) - Centralino 02 988969.1 - Fax 02 9880904 - clienti@isolmant.it - www.isolmant.it